

Solárne záhradné svetlo Moon Light




Moderný dizajn
Nastaviteľný solárny panel
Inteligentné ovládanie
Mikrovlnný senzor
4 pracovné režimy



Záhradné svetlo - solárny panel, led svetlo, batéria všetko integrované do jedného systému.

Lahký transport, inštalácia a obsluha.

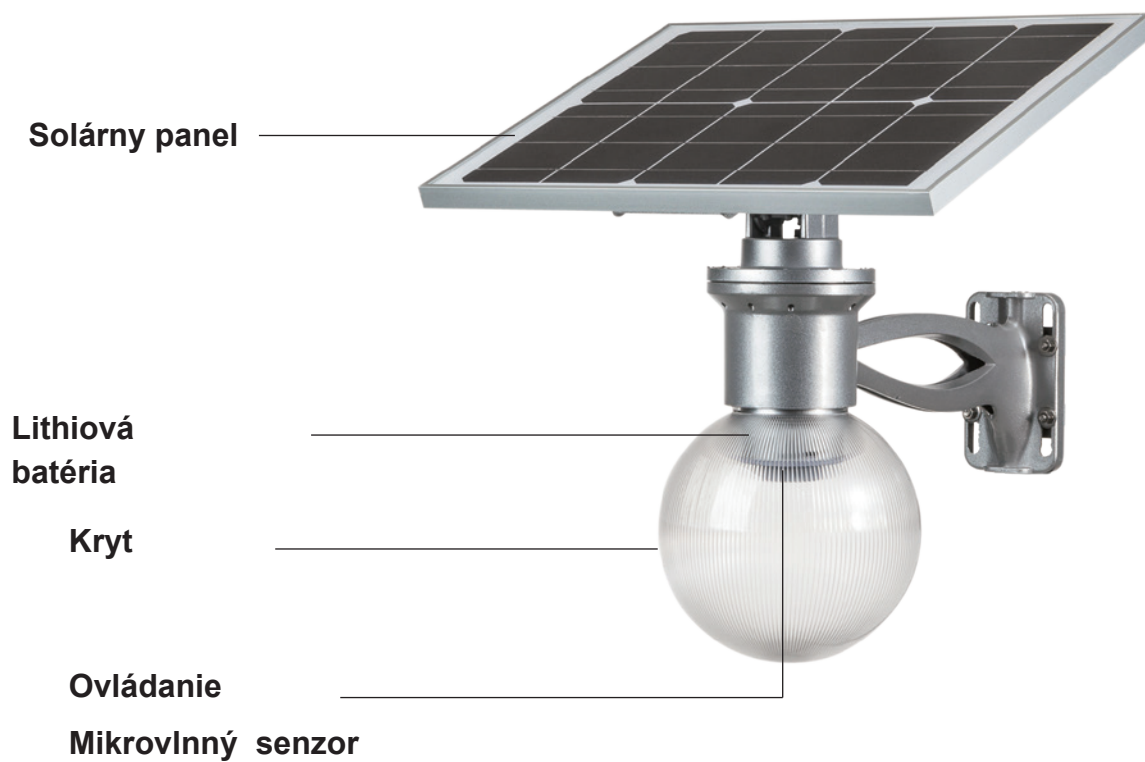


Modely a parametre

	Typ	RS-ML-R40	RS-ML-H5000
Panel	Výkon	40W/4.5V	20W/5V
	Materiál	Mono crystalline silicon	Poly crystalline silicon
	účinnosť	19-20%	17-18%
LiFePO4 batéria	kapacita	105WH	52WH
	počet cyklov	2000	2000
Lampa	svetelný tok	1500-1800lm	1200-1440lm
	výkon svetla	12W	8W
	počet LED	30pcs	24pcs
	typ LED	Bridgelux 160lm/w	
	teplota farby	3000-7500K	
	CRI	≥70Ra	
	Materiál lampy	hliník	
	životnosť	50000 hodín	
Systém	ovládacie napätie	1V	
	doba svietenia (plné nabitie)	2-3 daždivé dni	
	teplota okolia	-20°C~60°C	
Inštalácia	vrchný priemer stĺpu	60mm	
	výška stĺpu	3-5m	
	rozostup stĺpov	8-10m	


Ovládanie

■ SC-ML-R40

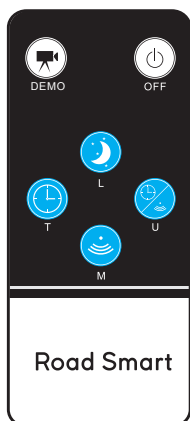

-  **DEMO:** testovací režim, zapne sa pri priblížení a vypne pri vzdialení sa od svetla.
-  **OFF:** vypnutie
-  **L:** 100%-1 hod, 70%-3 hod, 20%- do úsvitu
-  **T:** 100%-1 hod, 70%-2 hod, 40%-3 hod
-  **U:** 100%-1 hod, 70%-3 hod, potom reaguje senzor pohybu 40% keď sa zapne, 10% stand-by.
-  **M:** zapína sa na senzor pohybu, 3 hod 100% pri zapnutí a 50% stand-by, potom 80% pri zapnutí a 20% stand-by.

■ RS-ML-H5000

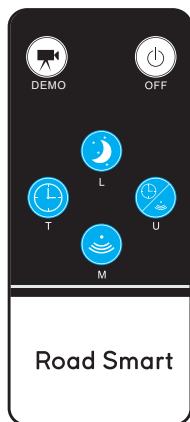

-  **DEMO:** testovací režim - zapne na pohyb, vypne keď pohybový senzor nezareaguje
-  **OFF:** vypnutie
-  **L:** 100%-2 hod, 60%-2 hod, 10%- do úsvitu.
-  **T:** 100%-1 hod, 60%-3 hod, 40%-2 hod, 10%-6 hod.
-  **U:** 100%-2 hod, 60%-4 hod, 10%-2 hod.
-  **M:** 100%-1 hod, 40%-3 hod, 10%- do úsvitu.

Pozn.: Prednastavený režim je "U"