

Solárne svetlo Star Light

- Výkon panelu : 45 W - 160 W
- svietivosť: 5000 - 20000 LM



Priesvitný dizajn
predĺžená životnosť

Indikátor batérie

Monosolárny panel
22% účinnosť

Hliníkový kryt
antikorózna úprava

100 ks LED bodov

OEM Logo

Senzor pohybu

Modulárny dizajn
jednoduchá výmena
batérie

LiFePO4 batéria
2000 cyklov

Otočný držiak



Solárne svetlo „Starlight“



MODELOVÝ RAD

Typ/parameter	ST2-30	ST2-40	ST2-60	ST2-80	ST2-100
Výkon lampy	30 W	40 W	60 W	80 W	100 W
Solárny panel	45W/5V	60W/5V	80W/18V	110 W/18V	110W/18V
Batéria LiFePO4	192 WH	256 WH	384 WH	512 WH	640 WH
Svetelný tok	5000 LM	7000 LM	10000 LM	13000 LM	15000 LM
Počet LED bodov	100	100	140	280	280
Doba svietenia bez dobitia	5 – 7 daždivých dní				
Počet cyklov nabíjanie/vybíjanie	2000				
Teplota farby	3000-7500 K				
Pracovná teplota	-20° +60 ° C				
Vrchný priemer stĺpu	60 mm	60 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Výška stĺpu	5-6 m	6-7 m	6-8 m	7-9 m	8-10 m

- Svetlo aj solárny panel v jednom celku
- 4 nastaviteľné pracovné režimy
- Automatická kontrola nabíjania a vybíjania 4 generácie
- Senzor pohybu

Dial'kové ovládanie

typ ST2-30/ST2-40



DEMO: rozsvieti sa test na 1 minútu



OFF: vypnutie



L: 100%-2hod, 60%-3hod, 20%-do úsvitu



T: 100%-3hod, 50%-3hod, 30%-2hod



M: 100%-3hod, 50%-3hod, 100% senzor pohybu, 20% standby po 20 sekundách



U: 100%-3hod, 50%-3hod (režim Highlight)

typ ST2-60/ST2-80/ST2-100/ST2-120



DEMO: rozsvieti sa test na 1 minútu



OFF: vypnutie



L: 100%-2hod, 70%-2hod, 30%-do úsvitu




T: 100%-1hod, 70%-2hod, 40%-3hods.



M: 50%-1hod, 100%-3hod, 30%-do úsvitu



U: 100%-1hod, 70%-3hod, 50% senzor pohybu, 20% standby po 20 sekundách

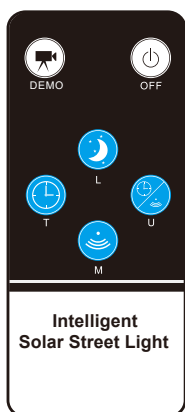

pozn.:

1. Prednastavený je režim L
2. U - režim highlight mode: navyšuje originálny režim o 30%, čiže 3H-130%, 3H-80%.

Krivka intenzity osvetlenia

